


DISPOSITIVI DI FRENATURA

FRENO DI SERVIZIO: di tipo a disco a comando idraulico; sistema duplex; agente su tutte le ruote con comando a pedale e trasmissione idraulica.

FRENO DI SOCCORSO: realizzato mediante sezionatura dell'impianto del freno di servizio.

FRENO DI STAZIONAMENTO: agente sulle ruote posteriori con comando a mano e trasmissione meccanica.

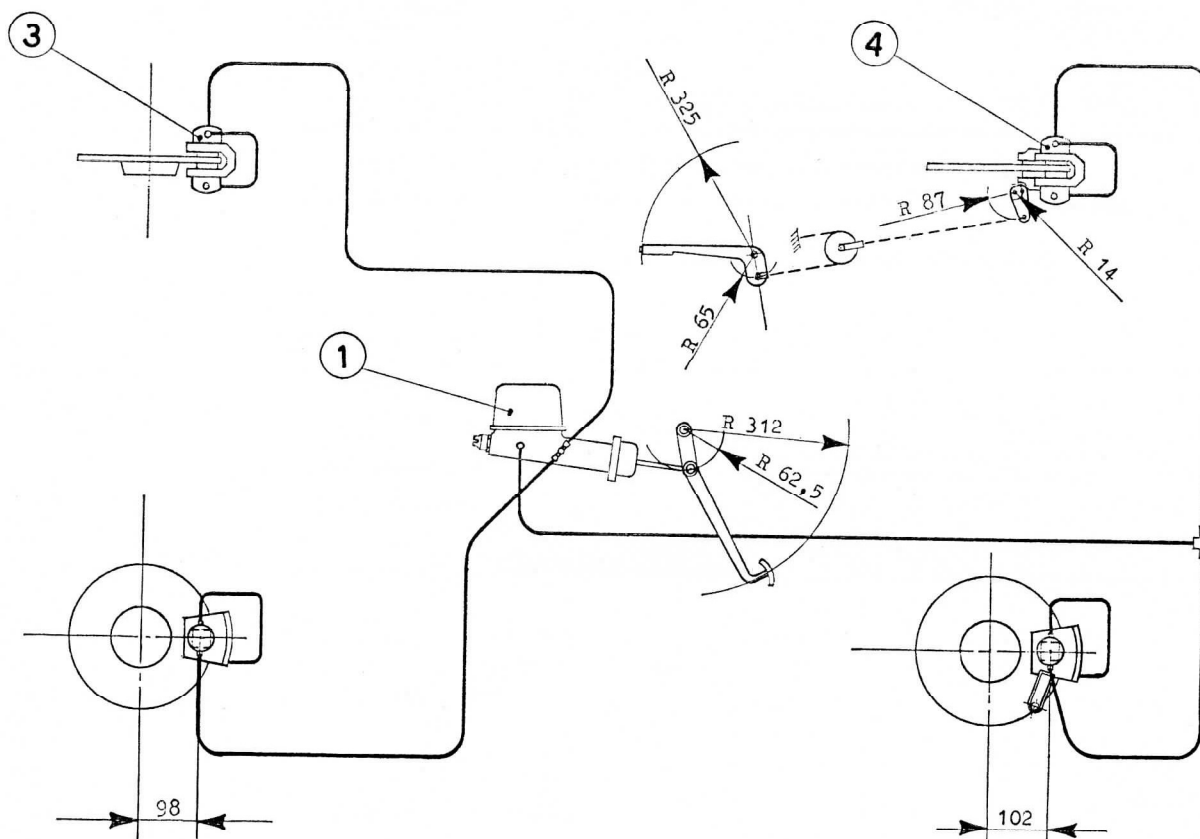


1 - Pompa duplex $\varnothing$ 18 e serbatoio

3 - Pinza freni anteriori { $\varnothing$ cilindro 2 1/8"
Superficie pattino 25,9 cm²


4 - Pinza freni posteriori { $\varnothing$ cilindro 1 5/16"
Superficie pattino 25,9 cm²

Tutti i tubi sono di $\varnothing$ 4,76 x 0,75.

Rif. 1 - Pompa duplex e serbatoio.

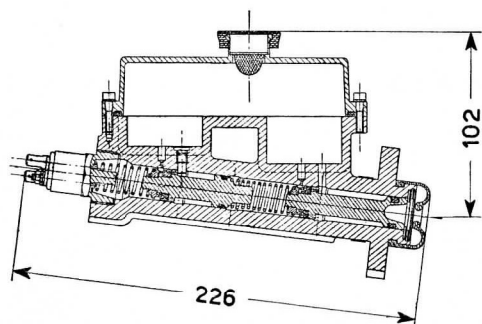

Rif. 3 - Pinza freni anteriori.





DISPOSITIVO SILENZIATORE

Approvato dal Ministero dei Trasporti e dell'Aviazione Civile - Direzione Generale M.C.T.C.
Certificato n. 6926 S in data 26 Giugno 1969

SILENZIATORE DI ASPIRAZIONE


Punzonatura: LANCIA - IGM 3778 S

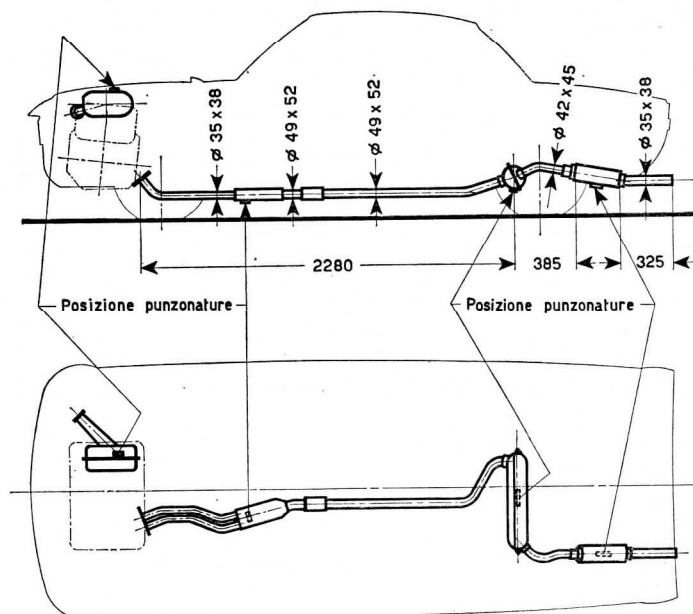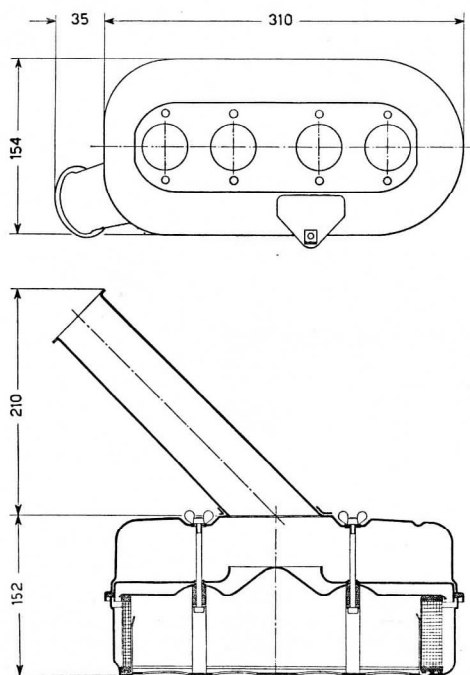


Regime di controllo: . . . giri/l' 6000
dB di controllo per silenziatori usati: 89
dB rilevati a veicolo fermo 84; in moto: 88

SILENZIATORE DI SCARICO


Elemento anteriore
Punzonatura: LANCIA - DGM 6926 S

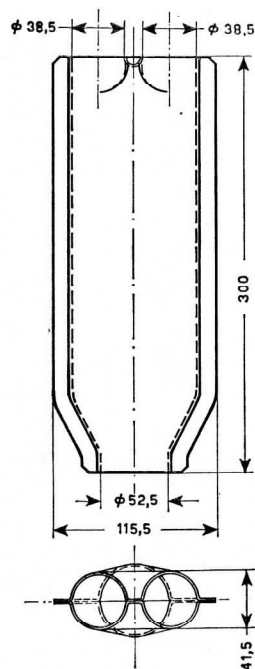


Elemento principale
Punzonatura: LANCIA - DGM 6806 AS

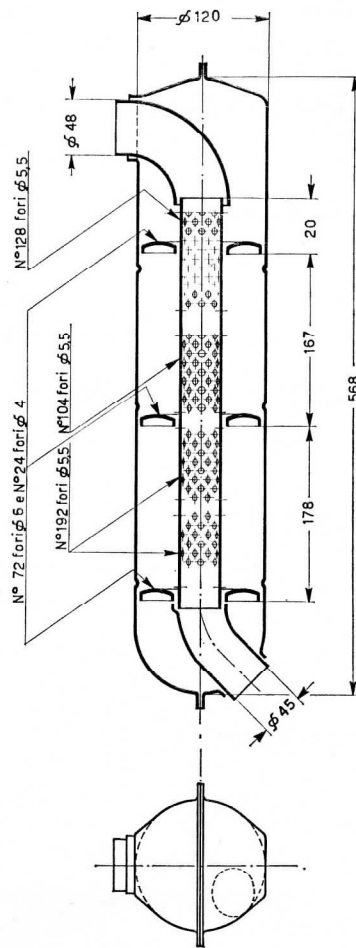

Elemento supplementare
Punzonatura: LANCIA - IGM 4051 S

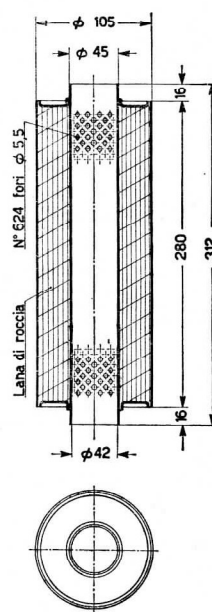

DISPOSITIVI DI ILLUMINAZIONE E SEGNALAZIONE

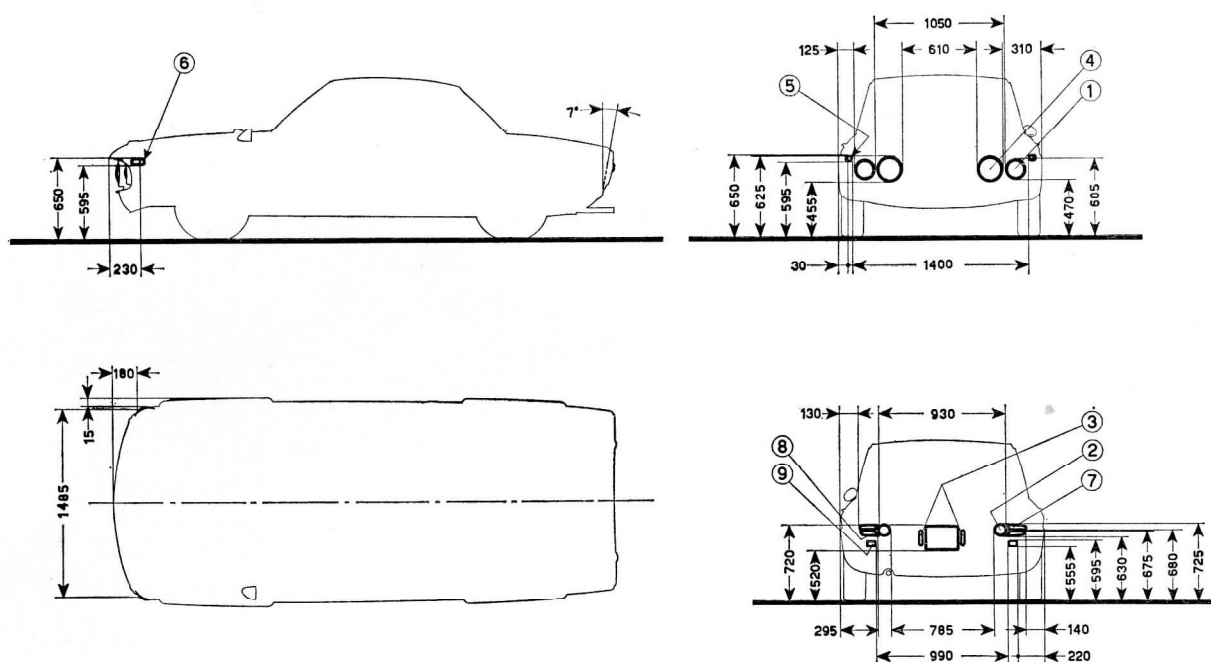

1. - Luce di posizione anteriore e proiettore anabbagliante.
2. - Luce di posizione posteriore e luce di arresto.
3. - Luce della targa.
4. - Proiettore per l'illuminazione di profondità.
5. - Indicatore di direzione anteriore.
6. - Indicatore di direzione laterale.
7. - Indicatore di direzione posteriore.
8. - Proiettore per la retromarcia.
9. - Catadiottro.

N.B. - Le quote dei dispositivi sono a vettura scarica e indicative.